



***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。 如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。 It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

字体：黑体
 bold (typeface)

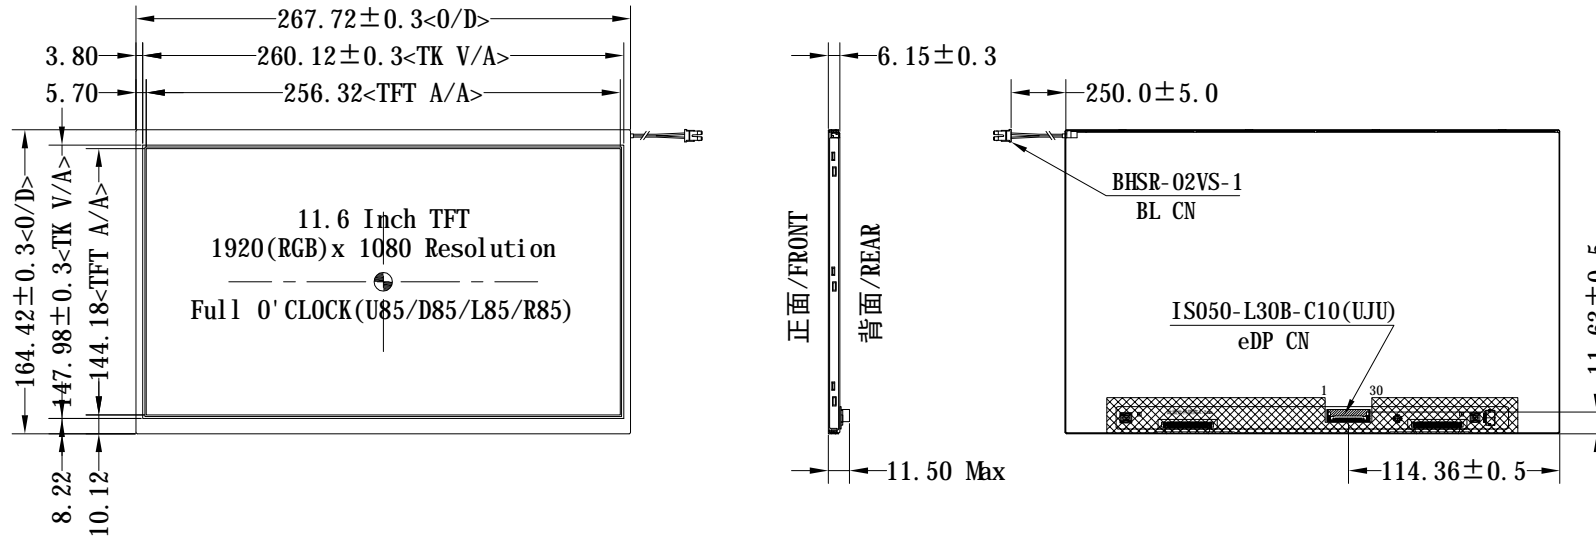


LVDS CN Pin_SIGNAL			
1	NC	21	NC
2	GND	22	NC
3	eDP-1N	23	NC
4	eDP-1P	24	NC
5	GND	25	NC
6	eDP-0N	26	NC
7	eDP-0P	27	NC
8	GND	28	NC
9	AUX-CHP	29	NC
10	AUX-CHN	30	NC
11	GND		
12	VCI		
13	VCI		
14	NC		
15	GND		
16	GND		
17	HPD		
18	NC		
19	NC		
20	NC		



Vf=30.0 ~ 34.0V, If=320mA
 Constant Current Test

液晶显示类型 LCD Display Type	薄膜晶体管/透射式/常黑/16.7M色 TFT/Transmissive/Normally Black/16.7M COLOR		
观看方向/角度 Viewing Direction	Full 0' CLOCK(U85/D85/L85/R85)	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ 80 °C
接口 Interface	eDP 2-Lane	驱动芯片 Driver IC	TBD<TFT>
工作电压 Operating Voltage	VCI= 3.3V	背光 Backlight	白色/40 LEDs/10颗串联4路并联
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 °C ~ 70 °C	液晶模组亮度 LCM Brightness	1000 cd/m ² (Typ)/固定电流测试



产品型号 Product model		TFT-H116D01FHIWZKN30	
比例 Scale	1:1	设计图 Design	Li u. YL
日期 Date	2023-08-08	公差 Tol.	±0.3
版本 Ver	VO-0	单位 Unit	MM